

DZ47-32(HBDB1-32)小型断路器



适用范围

DZ47-32 (HBDB1-32) 小型断路器（以下简称断路器）是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器，适用于交流50Hz/60Hz，额定工作电压230V及以下，额定电流至32A的民用住宅配电系统中作线路的过载、短路保护之用。


产品符合GB 10963和IEC 60898-1标准。

主要技术参数

型号	额定电流 (A)	极数	电压 (V)	分断能力 (A)
DZ47-32	5,10,15,20,25,32	1P+N	230	3000

序号	型号规格	起始状态	试验电流	试验时间	预期结果	备注
1	所有值	冷态	1.13I _n	t ≤ 1h	不脱扣	
2	所有值	紧接着1项试验	1.45I _n	t < 1h	脱扣	电流在5s内上升至规定值
3	所有值	冷态	2.55I _n	1s < t < 60s	脱扣	
4	C型	冷态	5I _n	t ≤ 0.1s	不脱扣	闭合辅助开关接通电源
5	C型	冷态	10I _n	t < 0.1s	脱扣	闭合辅助开关接通电源

动作特性曲线

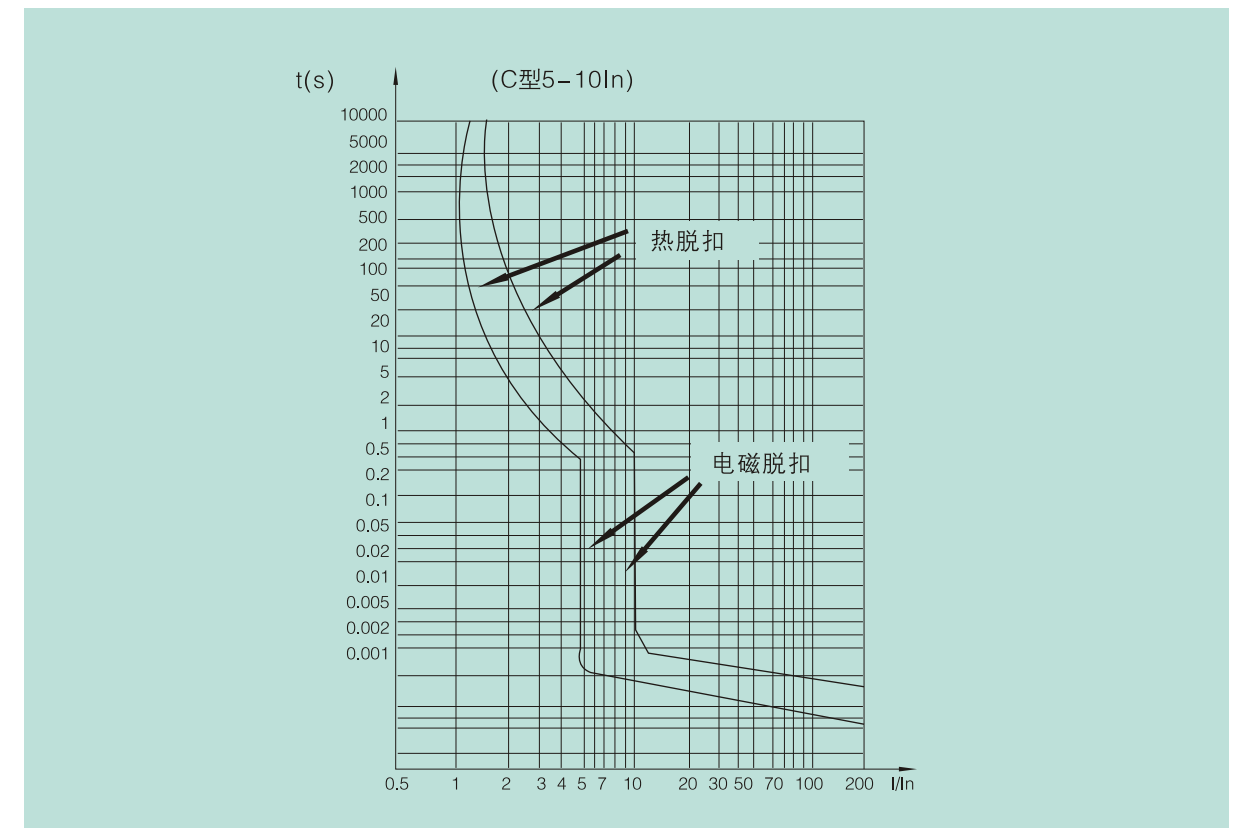

外形及安装尺寸

