

TEDGZ、TESGZ单、三相大功率电动柱式调压器



产品阐述

TEDGZ、TESGZ 系列单、三相大功率电动柱式调压器,是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品,以满足广大用户的需求。

柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%),柱式电动调压器采用电动操作机构,可以闭环远距离操作,减轻操作劳动强度。输出电压可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小,效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。


使用场合

本产品可广泛用于科研、通讯、试验设备、灯光调节及整流设备等需要调压的场合。

使用条件

- 海拔不超过1000米;
- 环境温度不高于 +40°C, 最高日平均气温 +30°C, 最高年平均气温 +20°C, 最低气温 -5°C;
- 电源电压波形近似于正弦波;
- 空气相对湿度: 最高月份的平均相对湿度在90%以下, 同时该月份的平均最低温度为25°C;
- 安装场所无严重影响调压器绝缘的气体、蒸汽、灰尘、污垢、化学性沉积及其他爆炸性和侵入性的介质;
- 不能并联运行;
- 户内使用。

产品型号

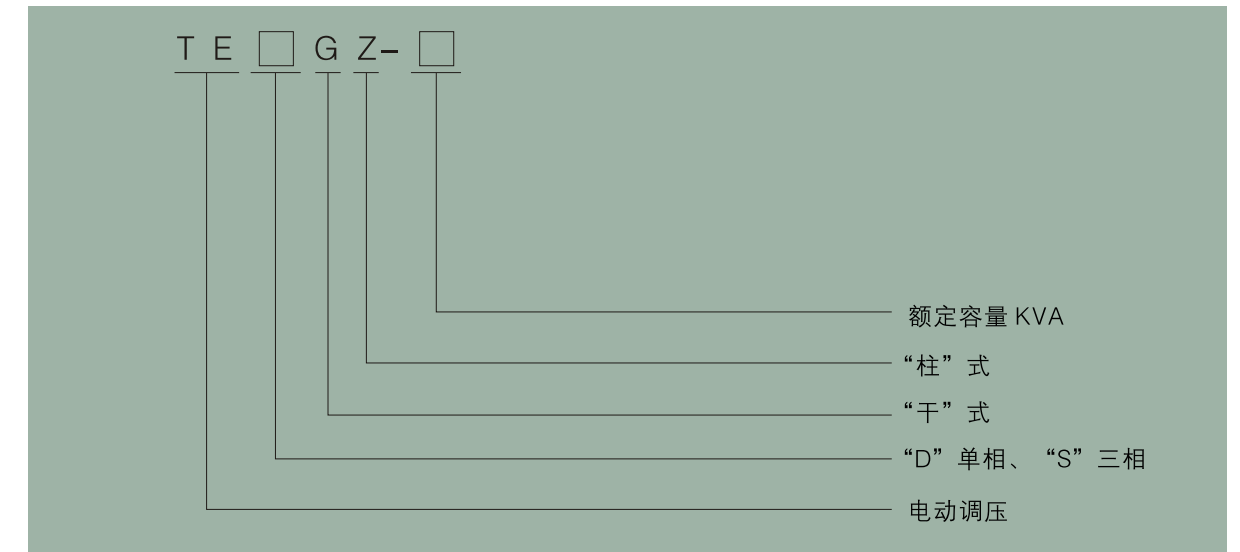

型号规格

额定容量 (KVA)	相数	额定频率 (Hz)	额定输入电压 (V)	输出电压范围 (V)	额定输出电流 (A)	外形尺寸 (W×L×H)mm
16	1	50	220	0 ~ 250	64	500×600×1500
20					80	500×600×1500
25					100	500×600×1500
32					128	600×630×1500
40					160	600×630×1500
50					200	600×630×1500
63					252	700×1200×1700
80					320	700×1200×1700
100					400	700×1200×1700
125					500	700×1200×1700
25	3	50	380	0 ~ 430	33	650×570×1650
32					43	650×570×1650
40					53	700×630×1700
50					67	700×630×1700
63					84	700×630×1700
80					107	700×1200×1700
100					134	700×1200×1700
125					168	700×1200×1700
160					215	1200×1500×1700
200					269	1200×1500×1700

注: 特殊规格要求, 请与本公司技术部协商定制。